



SPÜLTISCH-ANFRAGEFORMULAR

Alle Spültische fertigen wir Ihnen nach Maß und Ihren Vorstellungen!



1. Abmessungen: B* x T x H mm
* (Arbeitsplattenlänge max. 3800 mm)



2. Abtropffläche

TF-Abtropffläche ohne Gefälle jedoch freier Ablauf zum Becken

TF: max. 800 mm lang (geprägt)

Länge Abtropffläche: mm

3. Umlaufender Rand

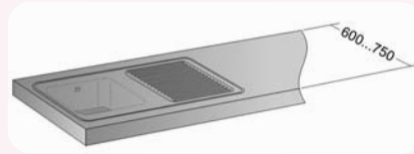

a) geprägt b) glatt c) keine

Wulstrand Glatt abgekantet

4. Aufkantung: glatt abgekantet hinten

Höhe:mm

5. Einschweißbecken (Sonderbecken)*

*(nur ausfüllen, wenn kein Standardbecken gemäß Pos. 8, Seite 173)

6. glatt eingeschweißt
vertieft eingeschweißt

Beckengröße (L x B x T in mm)



370 x 370 x 160 500 x 500 x 250
400 x 400 x 200 500 x 500 x 300
400 x 400 x 250 500 x 500 x 350
400 x 400 x 300 600 x 600 x 300
450 x 450 x 250 700 x 700 x 350

500 x 300 x 150 400 x 400 x 250 Ventilloch: rechts mittig




500 x 400 x 200 600 x 450 x 350
500 x 400 x 250 700 x 500 x 300
500 x 400 x 350 700 x 500 x 350
600 x 500 x 300 700 x 600 x 350
600 x 450 x 300

240 x 340 x 160 200 x 400 x 170 Ventilloch: rechts links mittig
300 x 500 x 300
240 x 370 x 150



340 x 370 x 150 Ventilloch: rechts links mittig

7. Armaturen

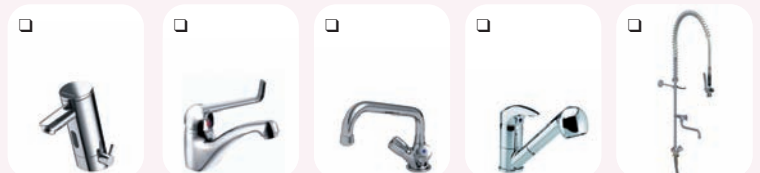



8. Standardbecken



1er Becken

- 370 x 340 x 150
- 400 x 400 x 200
- 500 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300



2er Becken

- 400 x 400 x 200
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250
- 600 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300



3er Becken

- 600 x 500 x 250



1er Becken

- 400 x 400 x 200
- 400 x 400 x 300
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250
- 600 x 500 x 250



2er Becken + 1 Abtropf

- 400 x 400 x 200
- 400 x 400 x 250
- 400 x 500 x 250
- 500 x 400 x 250
- 600 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300




2er Becken + 2 Abtropf R + L

- 400 x 400 x 200
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250

9. Spülenuntertisch/-bau



Wandhängend mit Konsole




Unterbau offen mit Fußgestell



Unterbau mit Zwischenboden



Unterbau mit Rost
 quer
 längs



Unterschrank mit
 Schiebetüren
 Flügeltüren



Ihr Firmenstempel:

Ansprechpartner:

Telefon:

Optionen:

- Siphon (Alle Spültische inkl. Standrohrventil)
- Hahnlochbohrung Ø mm (bei Armatur bauseits) / Bohrung: links, mittig, rechts
- Standard-Standfüße m. Niveaueausgleich (+/- 15 mm) Gewünschter Niveaueausgleich:mm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Polyamid-Lenkrollen Gummirollen (Spurlos) Gewünschter Rollen Ø mm
- Tischbeine eingerückt (Hohlkehle?) Hinten mm Seitlich mm

Bemerkung:

Anfrageformular kopieren, Spültisch zusammenstellen, Anfrage faxen: +49 (0)2359 / 2997-77

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch über die vielfältigen Lösungen für Ihren Betrieb. Rufen Sie einfach an!