

HYGIENETECHNIK IN PERFEKTION

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

JET-II



Allgemeine Informationen

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um die Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben.

Die Betriebsanleitung muss jeder Person, die mit Arbeiten an der Maschine beauftragt ist, zur Verfügung stehen und ist zu beachten.


Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss bei einer Veräußerung der Maschine an den neuen Betreiber weitergereicht werden.

Produkt, Hersteller, Betriebsanleitung

Produkt	
Typ	Jet-II
Hersteller	
Adresse	Mohn GmbH Am Stadion 4 D-58540 Meinerzhagen Telefon: +49 (0) 2354 94 45 0* Telefax: +49 (0) 2354 94 45 299 E-Mail: info@mohn-gmbh.com Internet: www.mohn-gmbh.com
Betriebsanleitung	
Version	02

* Halten Sie für ein Gespräch mit dem Service bitte alle notwendigen Informationen bereit, u. a.:

- Maschinentyp
- Maschinenummer
- Baujahr

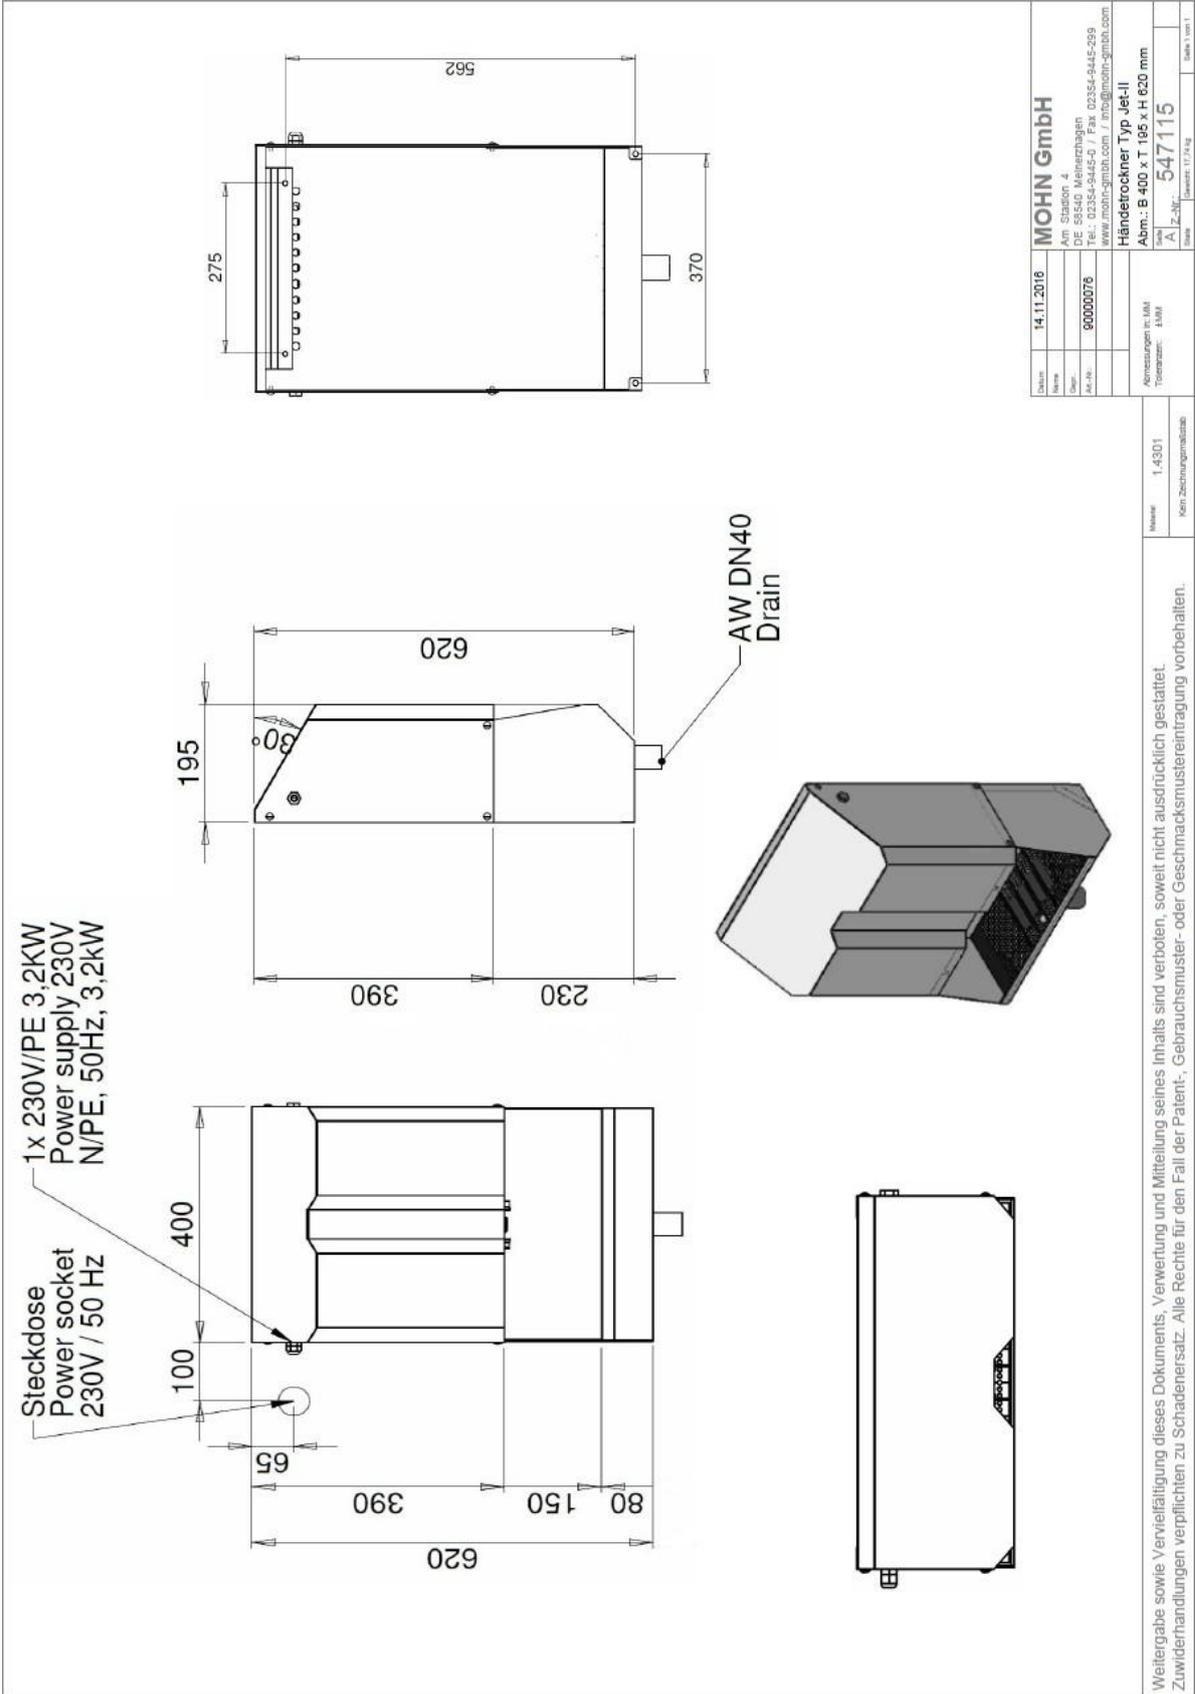



Gesamtansicht



Sensor und Auslassdüsen



Ansicht der Einbauten (Rückseite)



Wasserdichtes Gehäuse mit der eingebauten Steuerung HDE-10

Einstellung der Sensorreichweite



Drehung nach rechts = größere Reichweite
 Drehung nach links = kleinere Reichweite



Reichweite per Knopfdruck
 einstellbar.

Empfohlene Montagehöhe des Gerätes:

Männer:	1090mm
Frauen:	1040mm
Kinder 11-17 Jahre	990mm
Kinder 3-10Jahre	840mm
Rollstuhlfahrer	890mm

Bedienung:

- **Wasser von den Händen abschütteln**
- **Hände unter den Luftaustritt halten. Sensor aktiviert das Gerät**
- **Hände in den Luftstrom halten und reiben.**
- **Gerät schaltet automatisch ab, wenn sich die Hände außerhalb der Sensorreichweite befinden.**

Zusätzliche Sicherheit:


Autoreset-Thermostat:	Motor bei 105°C Aus Heizung bei 65°C Aus (schaltet nach Abkühlung automatisch wieder ein)
Motorabsicherung:	Feinsicherung 6,3A
Heizungsabsicherung:	Feinsicherung 4,0A

(Die Feinsicherungen befinden sich auf der Platine HDE-10)

Technische Daten

Typ:	Jet II
Abm.BxTxH:	400 x 195 x 620mm
Wasserablaufstutzen:	DN40
Gebülmotor:	2x 700W / 18.000Upm
Interne Feinsicherung:	2x 3,15 A
Autoreset-Thermostat:	Motor bei 105°C Aus Heizung bei 65°C Aus
Luftaustrittsgeschw.:	100m/sec
Trockenzeit:	unter 10 Sekunden
Heizung:	2x 900W (umstellbar auf 50, 75, 100%)
Elektroanschluss:	1x 230V/N/PE
Leistung:	3,2kW
Stand-by Leistung	weniger als 1,0Watt
Schutzart:	IP54 spritzwassergeschützt
Sensorbereich:	Infrarot-Automatik,
Gewicht(netto):	13,5kg

Elektro-Anschlussplan des Händetrockners

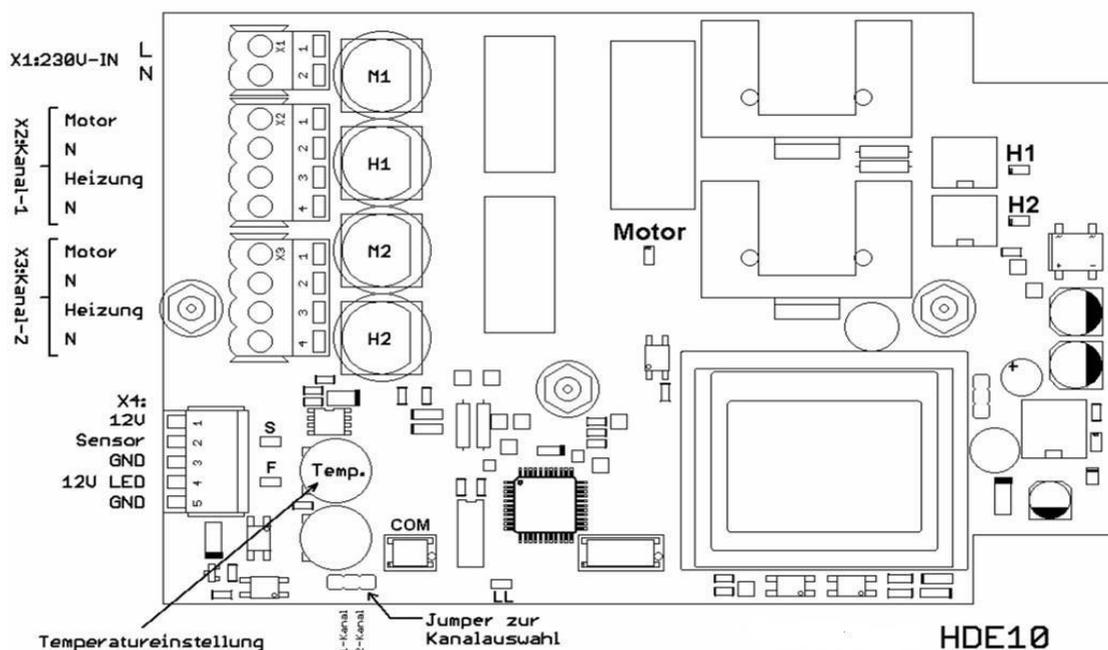

Anhang

- Ersatzteilliste
- Bedienungsanleitung Platine HDE-10
- EG-Konformitätserklärung