

ANFRAGEFORMULAR WANDRAMMSCHUTZ HDPE

STANDARDLÄNGEN (2060 MM)*		
Materialstärke (10 – 50 mm):	mm Gesamtm	menge: Ifm
Profilhöhe (nach Wahl):	mm Farbe:	
*ab 40 mm Materialstärke beträgt die Länge 2000 mm!		
PROFILIERUNG		
Eigene Profilierung Oberkante:	Unterkante:	
Oberkante mit Silikonfuge	Unter	erkante mit Silikonfuge
Angaben in mm		
183 B 10-30 10-30 10-30 10-30	20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10-30 10-30
Schenkellänge 100 mm	Schenkellänge 200 mm	Den Wandschutz fertigen
Endabschluss: Stk	Endabschluss:	<u>stk</u> wir nach Ihren Wünschen.
Außenecke: Stk	Außenecke:	Stk • Anfrageformular vollständig ausfüllen • Anfrageformular faxen oder einscannen
Innenecke: Stk	Innenecke:	Stk und per E-mail senden:
3 BEFESTIGUNGSVARIANTEN		F +49 (0) 23 54.94 45-299 E info@mohn-gmbh.com
		FIRMA
A B	C D	NAME
A - Sichtbare Verschraubung Das Profil wird mittels Schrauben sichtbar direkt an der Wand befestigt.	C – Unsichtbare Verschraubung Das Trägerprofil wird an der Wand schraubt und anschließend das W schutzprofil unsichtbar eingeklipp	Wand-
B - Nahezu unsichtbare Verschraubung Das Profil wird an der Wand verschraubt und mit Verschlussstopfen nahezu unsicht- bar verschlossen.	D – Rammschutz geklebt Hierbei muss der Montageuntergr absolut plan und fettfrei sein.	E-MAIL grund


Mauerwerk

Paneel

Sonstige:

Untergrund:



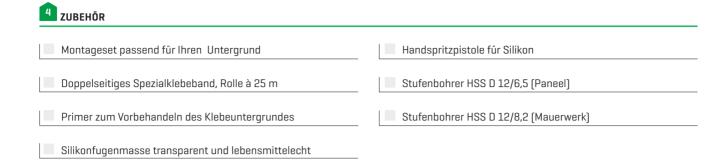

FARBWERTKARTEN WANDRAMMSCHUTZ HDPE











Regenerat

INFO Die realen Farben könnten von den hier gezeigten Darstellungen abweichen.