


Nassmüllkühler für Zentralkühlung

Typ NMB-Z2

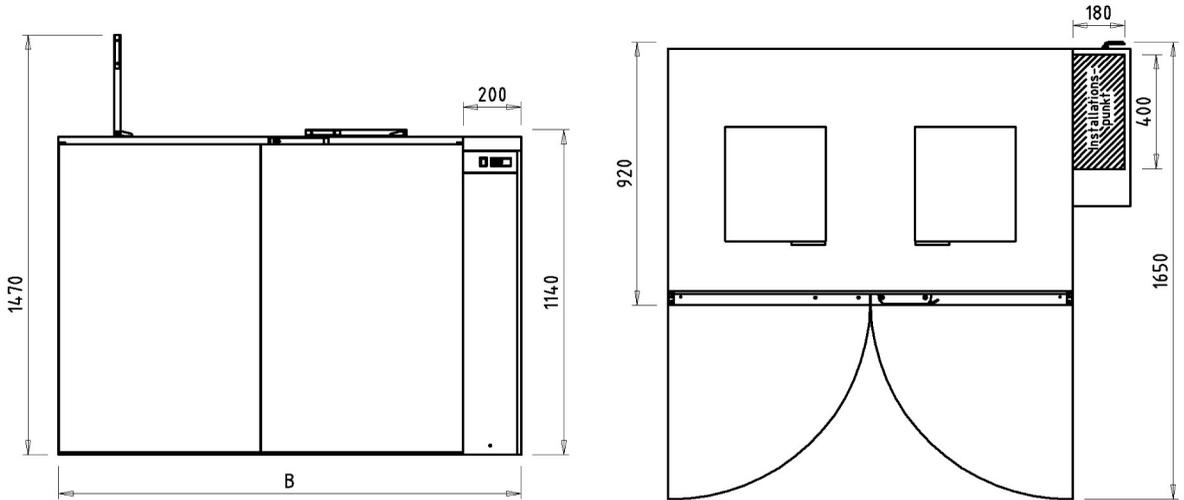

Gerätebeschreibung

Der Konfiskatkühler dient zur gewerblichen Kühlung von Speiseresteabfällen und besteht allseitig aus Chromnickelstahl 1.4301, matt geschliffen (Korn 320).

Die Isolierung ist FCKW-frei mit einer Stärke von 46 mm (Korpus) und 36 mm (Türen).

1 bis 4 Flügeltüren mit einer eingelegten Türrahmendichtung und Hebelschnappverschluss.

Ausgelegt für Mülltonnen mit 240 Liter Inhalt, für 120 Liter Tonnen ist der optionale Einwurfrichter erforderlich. Beschickung über die oberen Einwurklappen.

Rechts angeordnet ist das separate Installationsfach mit elektronischem Temperaturregler und Abtauautomatik für den Anschluss an eine bauseitige Zentrale Kälteanlage.

Aufstellung

Für das Tauwasser ist ein bauseitiger Abwasseranschluss erforderlich.

Zubehör gegen Mehrpreis

- Zylinderschloss für Deckel
- Einwurfrichter als Wurfschachtverlängerung für niedrigere Tonnen

Technische Daten

Elektro-Anschluss:	1NPE AC 230V
Kältemittel:	R 134a
Temperaturbereich:	4 – 10°C bei Umgeb.-Temp. bis 35°C
Isolation:	46 mm, FCKW-freier PU-Schaum
Auslegung:	für 240 l bzw. 120 l Mülltonnen
Schutzart:	IP X5
Ausführung:	allseitig CNS, 1.4301
Außenmaße BxTxH:	B x 920 x 1140 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Max. Anzahl Mülltonnen	Nennleistung	Kältebedarf (-10°C VT)	Abmessung B
NMB 1Z	49000964	1	20 W	250 W	955 mm
NMB 2Z	49000965	2	20 W	360 W	1610 mm
NMB 3Z	49000966	3	40 W	590 W	2360 mm
NMB 4Z	49000967	4	40 W	680 W	3015 mm