



## SPÜLTISCH-ANFRAGEFORMULAR

Alle Spültische fertigen wir Ihnen nach Maß und Ihren Vorstellungen!




1. Abmessungen: B\* ..... x T ..... x H ..... mm  
\* (Arbeitsplattenlänge max. 3800 mm)

### 2. Abtropffläche

TF-Abtropffläche ohne Gefälle jedoch freier Ablauf zum Becken

TF: max. 800 mm lang (geprägt)

Länge Abtropffläche: ..... mm



a) geprägt  b) glatt  c) keine

### 3. Umlaufender Rand



Wulstrand  Glatt abgekantet (o. Abb.)

4. Aufkantung:  glatt abgekantet  hinten

Höhe: .....mm

### 5. Einschweißbecken (Sonderbecken)\*

\*(nur ausfüllen, wenn kein Standardbecken gemäß Pos. 8, Seite 173)

6. glatt  eingeschweißt  
vertieft  eingeschweißt

Beckengröße (L x B x T in mm)


370 x 370 x 160  500 x 500 x 250   
 400 x 400 x 200  500 x 500 x 300   
 400 x 400 x 250  500 x 500 x 350   
 400 x 400 x 300  600 x 600 x 300   
 450 x 450 x 250  700 x 700 x 350   
 500 x 300 x 150  400 x 400 x 250  Ventilloch:  rechts  mittig

500 x 400 x 200  600 x 450 x 350   
 500 x 400 x 250  700 x 500 x 300   
 500 x 400 x 350  700 x 500 x 350   
 600 x 500 x 300  700 x 600 x 350   
 600 x 450 x 300

240 x 340 x 160  200 x 400 x 170  Ventilloch:  rechts  links  mittig  
 300 x 500 x 300   
 240 x 370 x 150

340 x 370 x 150  Ventilloch:  rechts  links  mittig

### 7. Armaturen

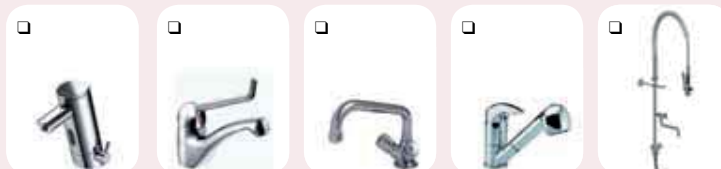



### 8. Standardbecken



#### 1er Becken

- 370 x 340 x 150
- 400 x 400 x 200
- 500 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300



#### 2er Becken

- 400 x 400 x 200
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250
- 600 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300



#### 3er Becken

- 600 x 500 x 250



#### 1er Becken

- 400 x 400 x 200
- 400 x 400 x 300
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250
- 600 x 500 x 250



#### 2er Becken + 1 Abtropf

- 400 x 400 x 200
- 400 x 400 x 250
- 400 x 500 x 250
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250
- 600 x 500 x 250
- 600 x 600 x 300



#### 2er Becken + 2 Abtropf R + L

- 400 x 400 x 200
- 500 x 400 x 250
- 500 x 500 x 250

### 9. Spülenuntertisch/-bau



Wandhängend  
mit Konsole



Unterbau offen  
mit Fußgestell



Unterbau mit  
Zwischenboden



Unterbau mit Rost  
 quer  
 längs



Unterschrank mit  
 Schiebetüren  
 Flügeltüren



Ihr Firmenstempel:

Ansprechpartner: .....

Telefon: .....

#### Optionen:

- Siphon (Alle Spültische inkl. Standrohrventil)
- Hahnlochbohrung Ø ..... mm (bei Armatur bauseits) / Bohrung:  links,  mittig,  rechts
- Standard-Standfüße m. Niveaueausgleich (+/- 15 mm)  Gewünschter Niveaueausgleich: .....mm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Polyamid-Lenkrollen  Gummirollen (Spurlos)  Gewünschter Rollen Ø ..... mm
- Tischbeine eingerückt (Hohlkehle?)  Hinten ..... mm  Seitlich ..... mm

Bemerkung: .....

Anfrageformular kopieren, Spültisch zusammenstellen, Anfrage faxen: +49 (0) 23 54 / 94 45-299

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch über die vielfältigen Lösungen für Ihren Betrieb. Rufen Sie einfach an!