MOHN®
Hygiene-Kompetenz in Edelstahl

MOHN® Wandschutz (HDPE)

Fax: +49(0) 23 54-94 45-299

Firma:* _____ Bearbeiter: _____

Adresse: _____ Liefertermin: _____

PLZ/ Ort: _____ Bauvorhaben: _____

Telefon:* _____ Plan-Position: _____

Email: _____ ☐ Anfrage ☐ Auftrag

Standardlängen (2060 mm):

Materialstärke: (10-50 mm) _____ mm Gesamtmenge: _____ lfm

Profilhöhe: (nach Wahl) _____ mm Farbe: _____

Profilierung:

Wählen Sie Ihr Profil:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

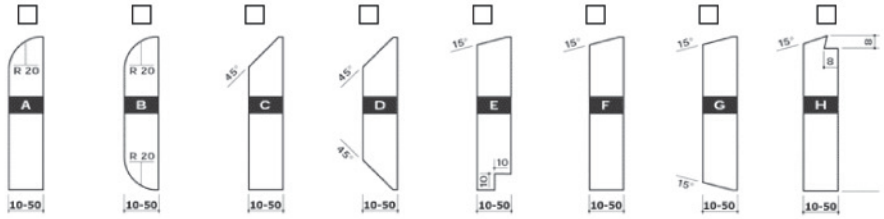

☐ Eigene Profilierung: Oberkante: _____; Unterkante: _____

☐ Endabschluss 100mm: _____ Stk. ☐ Endabschluss 200mm: _____ Stk.

☐ Außenecke (Schenkellänge 100mm): _____ Stk. ☐ Außenecke (Schenkellänge 200mm): _____ Stk.

☐ Innenecke (Schenkellänge 100mm): _____ Stk. ☐ Innenecke (Schenkellänge 200mm): _____ Stk.

☐ Oberkante mit Silikonfuge ☐ Unterkante mit Silikonfuge

Befestigungsvarianten:

☐ **A**



sichtbare Verschraubung
Das Profil wird mittels Schrauben sichtbar direkt an der Wand befestigt.

☐ **B**

nahezu unsichtbare Verschraubung
Das Profil wird an der Wand verschraubt und mit Verschlussstopfen nahezu unsichtbar verschlossen.

☐ **C**

unsichtbare Verschraubung
Das Trägerprofil wird an der Wand verschraubt und anschließend das Wandschutzprofil unsichtbar eingehängt

☐ **D**

Rammschutz geklebt
Hierbei muss der Montageuntergrund absolut plan und fettfrei sein.

Untergrund: ☐ Mauerwerk ☐ Paneel ☐ Sonstige: _____

Zubehör:

☐ Montageset passend für Ihren Untergrund

☐ Doppelseitiges Spezialklebeband, Rolle à 33m

☐ Primer zum Vorbehandeln des Klebeuntergrundes

☐ Silikonfugenmasse transparent und lebensmittelecht

☐ Handspritzpistole für Fugenmasse

☐ Stufenbohrer HSS D12/6,5